

FERMAT-VENTIL

Gruppe: 4301

Einsatz

Schwerkraftbremse nur für Heizungsanlagen. Nicht als Rückschlagventil verwendbar. Der Einbau erfolgt unmittelbar hinter der Umwälzpumpe auf der Druckseite. Das FERMAT-VENTIL wird in die Verschraubung der Umwälzpumpe eingelegt. Ein Einbau auf der Saugseite ist ebenfalls problemlos möglich, wenn die Konstruktion der Pumpe dies zulässt. Es sind keine zusätzlichen Anschlüsse notwendig. Das FERMAT-VENTIL arbeitet geräuschlos und absolut sicher. Hochwertige Materialien garantieren eine hohe Lebensdauer.

Lieferumfang


Komplett vormontiert, mit 2 Flachdichtungen.

Technische Daten

Betriebsdruck: maximal 8 bar
 Betriebstemperatur: maximal + 200°C
 Öffnungsdruck: 200 mm WS

Material: Edelstahl, rostfrei
 Dichtungsplatte: teflonbeschichtet

Druckverlustkurve

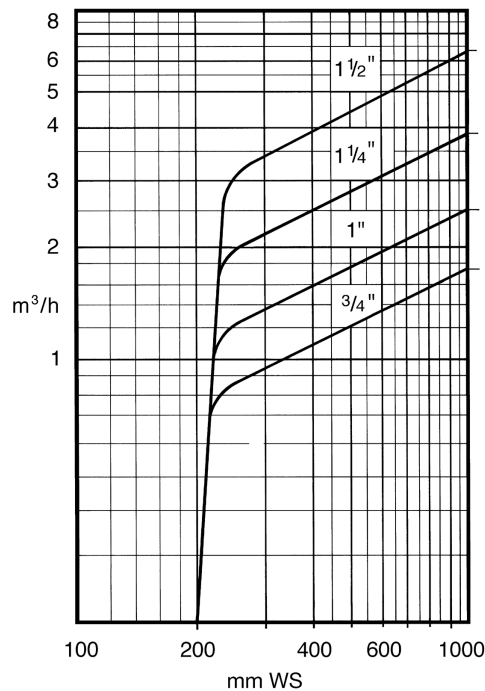

Typ	d _a [mm]	G [kg]	Verp. [Stück]	Artikel-Nr.
FERMAT 1"	44	0,03	1	131692